


# Eclipse 2.2 - cerniera a scomparsa regolabile con parte telaio ridotta



### Descrizione

Cerniera a scomparsa reversibile con parte telaio ridotta a 21 mm.  
Eclipse 2.2 è regolabile su tre assi e permette un'apertura fino a 180°.  
La cerniera si presta all'utilizzo con chiudiporta.

### Portata


60 kg con 2 cerniere, 80 kg con 3 cerniere.

**NB.** Consultare il documento

*"Posizionamento e campi di applicazione" per valutare il numero di cerniere da applicare, in relazione al peso, dimensioni dell'anta ed eventuali accessori di terze parti previsti.*

### Montaggio

Predisporre le fresate su anta e telaio come da disegno e fissare la cerniera con viti  $\varnothing 5$  mm di lunghezza adeguata per la parte anta e viti  $\varnothing 5$  mm di lunghezza adeguata per la parte telaio.

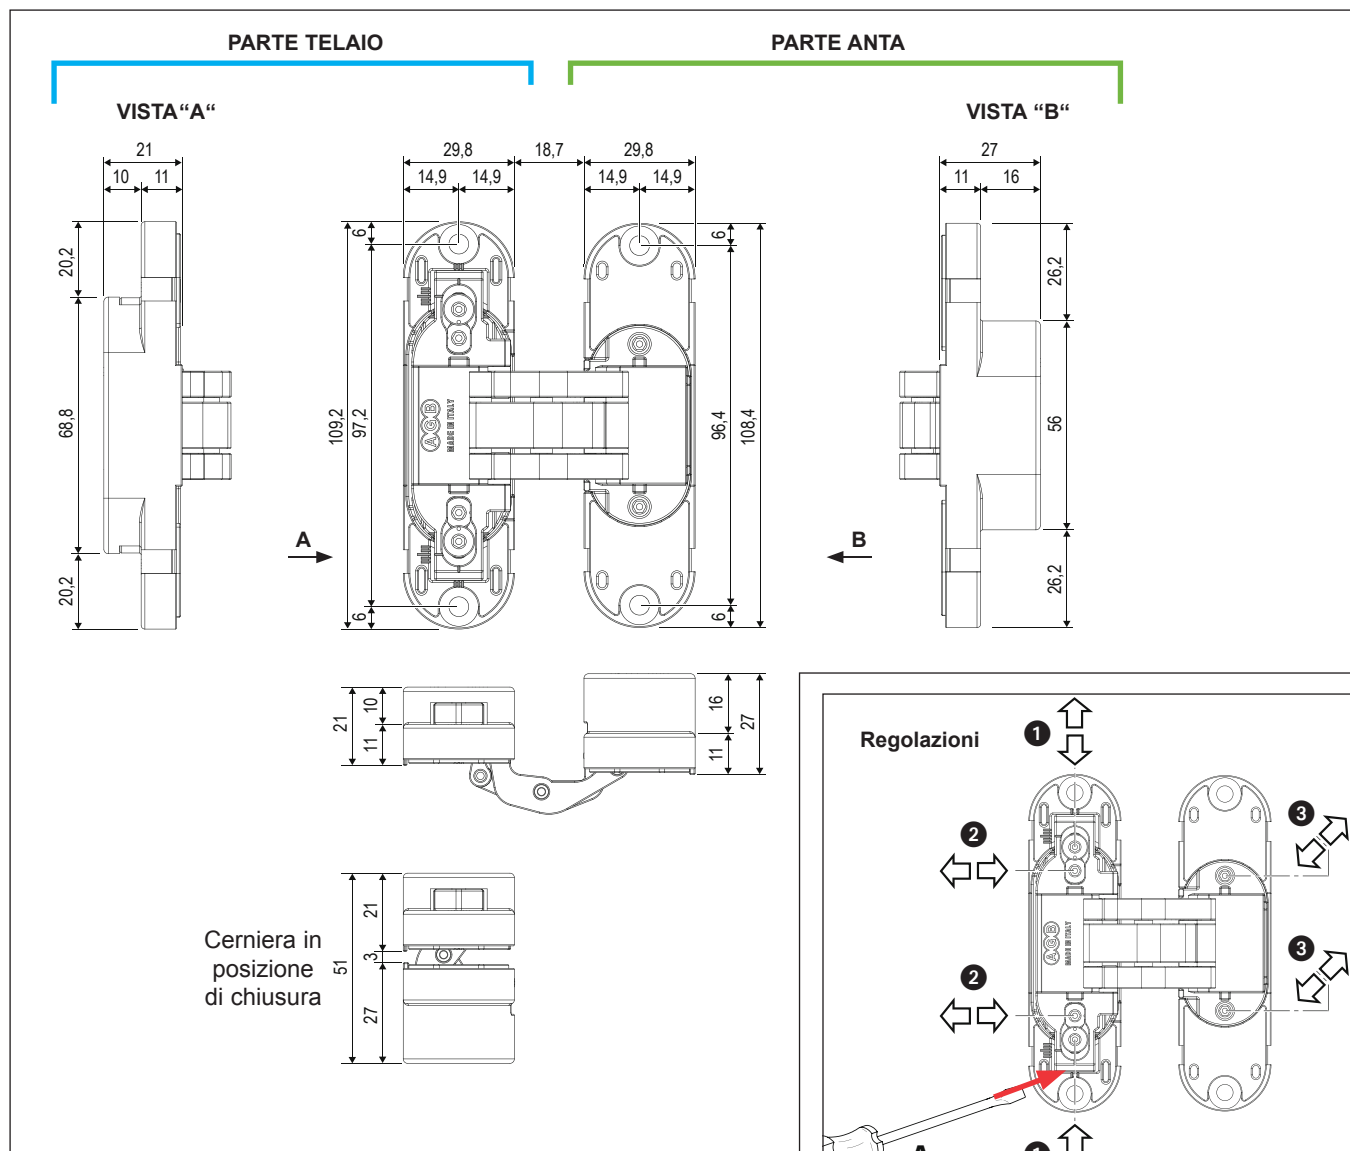

### Coperture disponibili


TELAIO	ANTA

**Materiale plastico:**  
Art. E30200.87.XX

Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con chiave a brugola da 3 mm:

- **Regolazione verticale  $\pm 2$  mm:** allentare le viti **1** per ottenere la regolazione desiderata aiutarsi con un cacciavite a taglio (A) o utilizzare il cuneo dedicato per le cerniere Eclipse art. E30200.89.01. Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione in pressione  $\pm 1$  mm:** allentare le viti **2** e spostare il corpo Cerniera. ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione orizzontale  $\pm 1,5$  mm:** agire sulle viti **3**.

# Eclipse 2.2 - cerniera a scomparsa regolabile con parte telaio ridotta

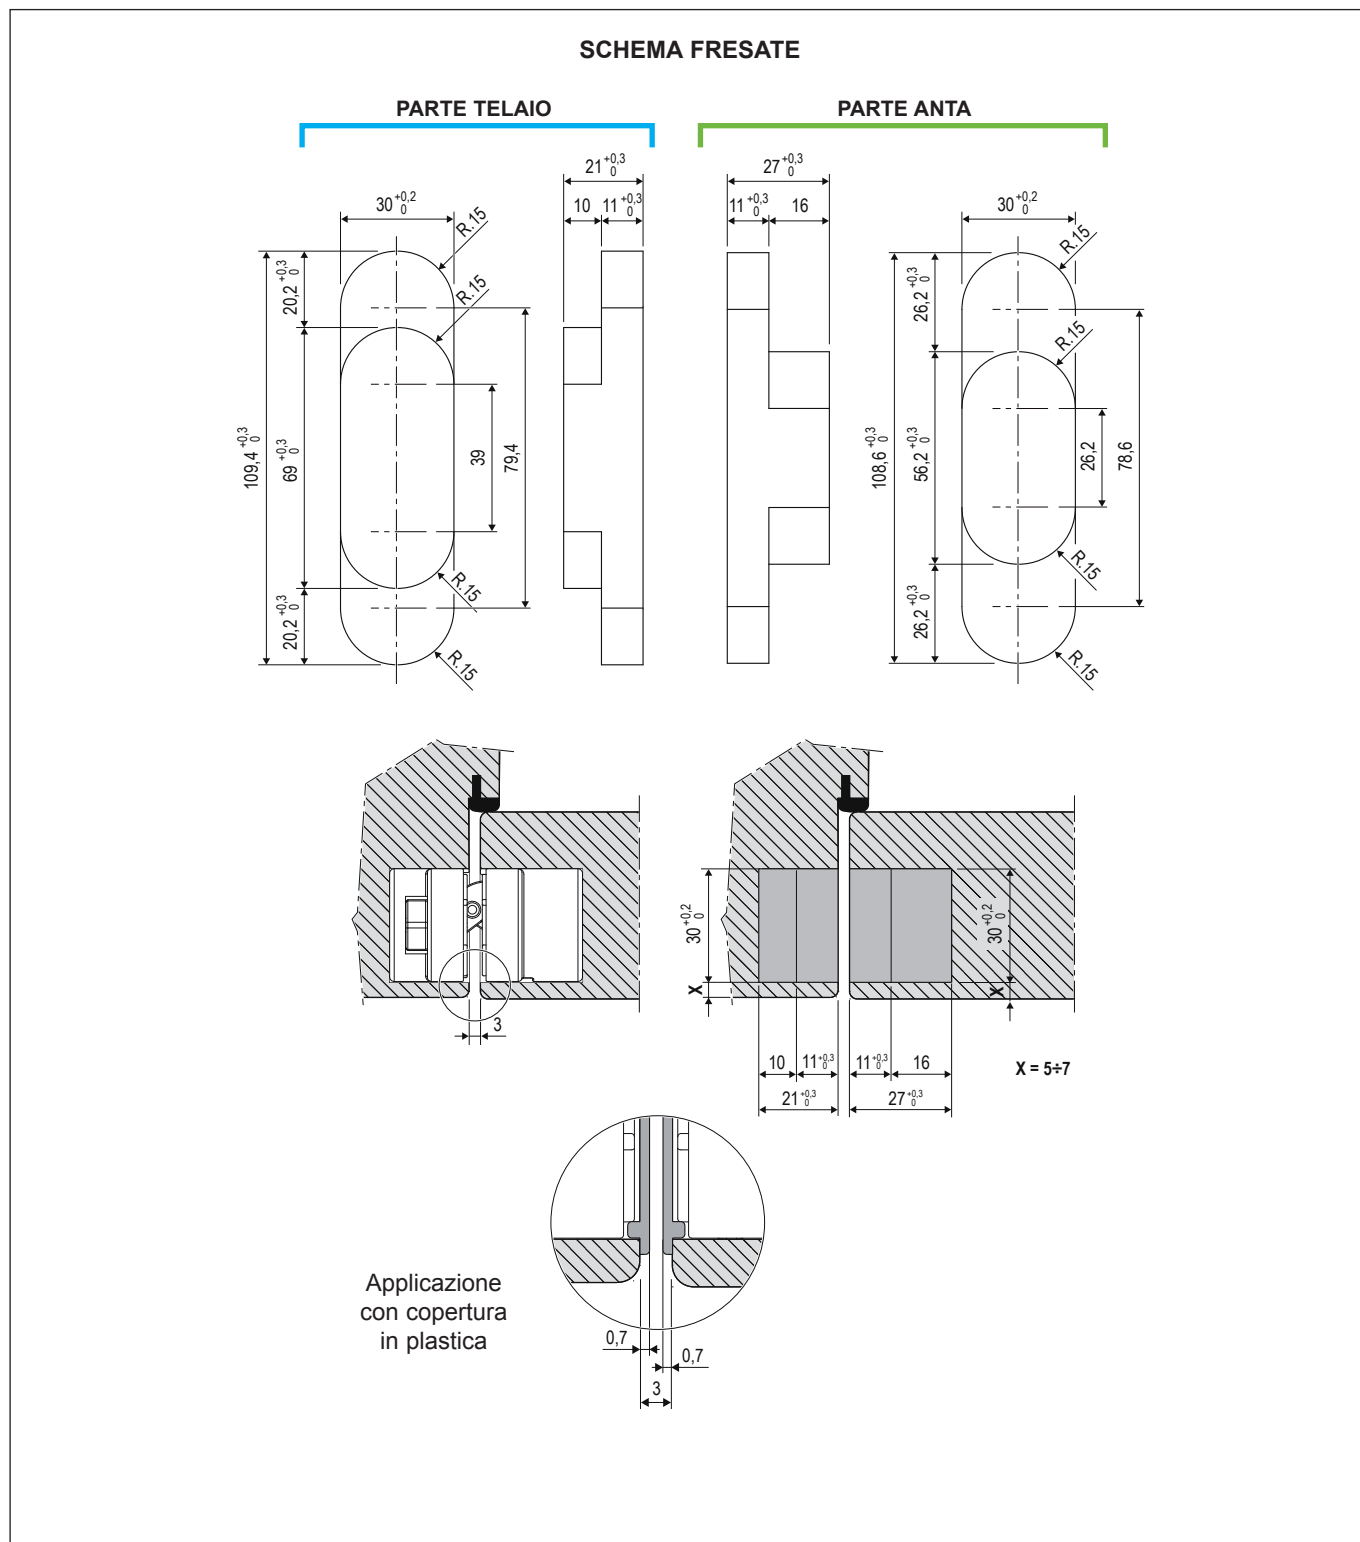

## Specifiche d'ordine

Materiale	Articolo
ZAMA	E30200.85.XX

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.